

助耐[®] 高效减水剂 WSM-M


产品说明:

该产品是斯曼股份公司专门针对自流、泵送、湿法喷涂等不定形耐火材料系统开发的新一代聚羧酸类减水剂，具有优良的减水性能以及多功能复合性能，满足高性能不定形耐火材料系统的严苛要求。产品采用先进的聚合合成及喷雾干燥专利技术，确保各组分反应均匀，活化完全，从而保证了良好的质量稳定性。

专利号： ZL 201210344349.8

规格型号	添加量 wt%	应用范围	优势特点	价值体现
WSM-M	0.1-0.2	自流料，泵送料，湿法喷涂料等的应用	减水率高 润湿快 流动性好	提升产品性能 保证产品质量 提高生产效率 降低生产成本

WSM-M不同加入量对流动度的影响

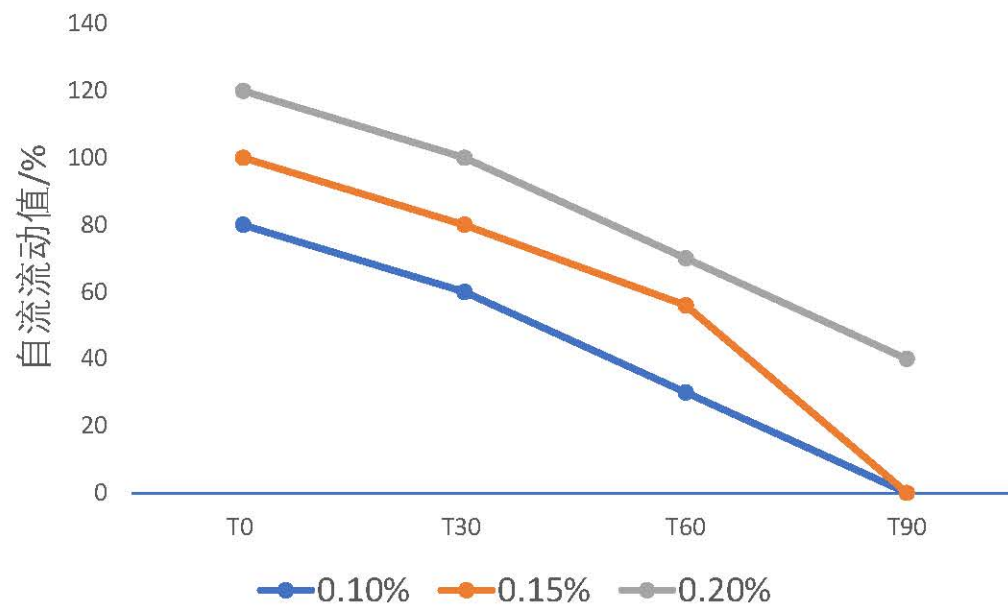

配方: 白刚玉骨料, 细粉; 8% AMA-10; 5%S71

注意事项

- 1、建议客户在加水后，搅拌3-5分钟，可达到最佳的分散减水效果。
- 2、本系列产品为弱碱性，无毒，无腐蚀，对环境无污染，但是接触到眼睛时，应尽快用水冲洗，严重时应及时就医治疗。
- 3、本系列产品为25公斤复合纸桶包装，在干燥的环境中，不破坏包装的情况下，保质期为一年。开封后建议尽快使用，以便保证使用效果。

